





Las puertas Quickdoor de lona son las puertas más rápidas en cuanto a operatividad y son recomendables para instalaciones donde es necesario un alto factor de aislamiento térmico y donde el flujo de paso es muy elevado.

La puerta rápida puede ser apilable ó enrollable, es válida para uso interior y exterior. El panel es reforzado horizontalmente por secciones planas de acero dando una excelente resistencia al viento y permitiendo la fabricación de cierres de grandes dimensiones.

Los materiales que utilizamos son de alta calidad, la fabricación y la amplia variedad de extras opcionales le confieren a su puerta un aspecto personalizado.

Son muy recomendables para separación en naves industriales, almacenes en grandes supermercados, almacenes de todo tipo, dónde haya tanto tráfico de paso peatonal y ó con carretillas.


Fabricamos a medida para cualquier tipo de necesidad de su negocio.

- ➔ Guías en acero perfilado 2 mm ó perfil aluminio.
- ➔ Estructura autoportante premontada.
- ➔ Guarniciones estanqueidad laterales y superiores.
- ➔ Lona poliéster 900 gr/m2 alta prestación.
- ➔ Motorreductor trifásico 380v. 0.75 cv / 1.50 cv.
- ➔ Finales de carrera ó encoder posicionamiento.
- ➔ Cuadro control trifásico o monofásico variador.
- ➔ Fococélula y banda resistiva via rádio.
- ➔ Accionamiento : Pulsadores, emisor, detector masa.

Ventajas :

- ➔ Fácil *instalación*
- ➔ **Robustez**
- ➔ **Seguridad** y fiabilidad
- ➔ Interrumpen corrientes de **aire**
- ➔ Evitan cambios de **temperatura**
- ➔ Ahorro **energético**
- ➔ **Rapidez** en apertura y cierre



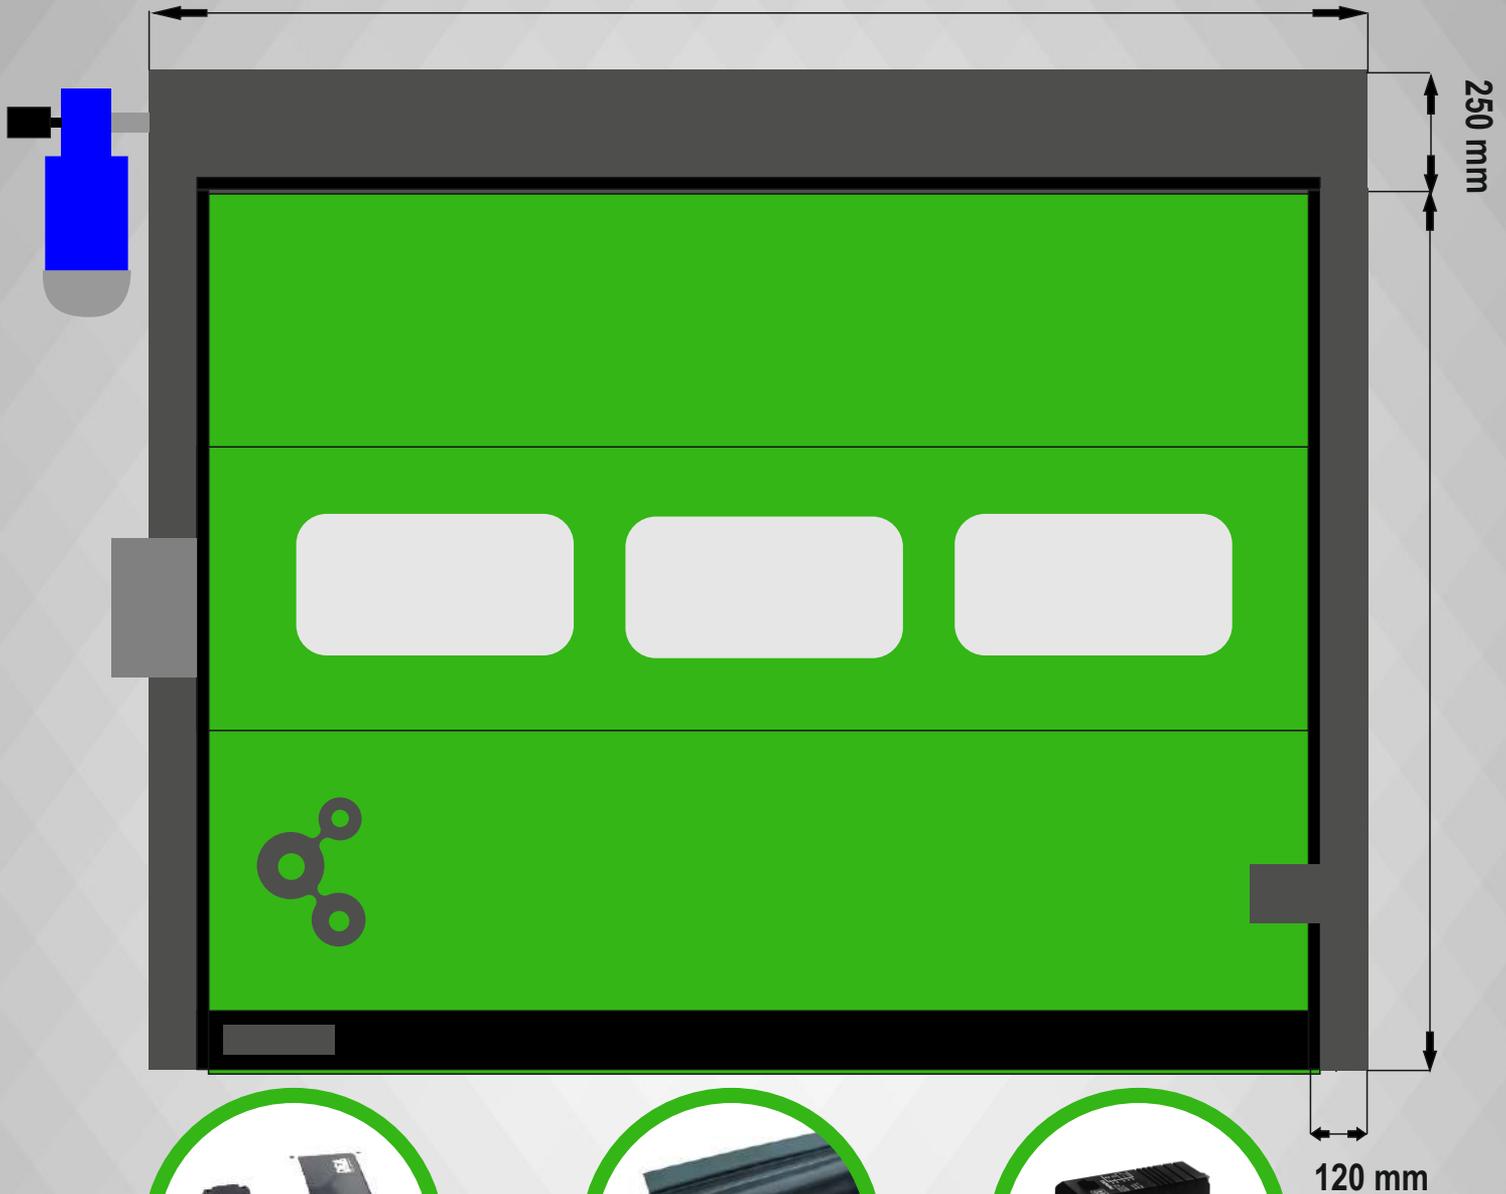

Wirlessband



Banda Resistiva



Fotocélula



Final Carrera



Motorreductor



Cuadro Control

Características técnicas

| | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------|
| Tejido | Polyester AT 1100 dtex | |
| Peso | 900 gr/m ² | |
| Espesor | 0,75 mm | |
| Acabado | Lacado 2 caras Lacquered 2 faces | |
| Resistencia tracción | Urdimbre | 400 daN/5 cm |
| | Trama | 380 daN/5 cm |
| Resistencia desgarre | Urdimbre | 80 daN |
| | Trama | 50 daN |
| Adherencia | 10 daN/5 cm | |



BLANCO



VISON Ral 1019




AMARILLO Ral 1003




NARANJA Ral 2004




AZUL CL. Ral 5005



MARINO Ral 5013



ROJO Ral 3020




RUBI Ral 3002




VERDE Ral 6026



MUSGO Ral 6005



MINERAL Ral 7030



GRIS OSC. Ral 7037

Las lonas utilizadas en la fabricación de alta calidad nos garantizan solidez de color frente a la luz y agentes atmosféricos, estabilidad dimensional, máxima resistencia a la rotura por tracción y a la contaminación ambiental, permeabilidad al aire y repelencia al agua, así como de una gran disponibilidad de colores.

Tel. 938 643 289
www.quickdoor.es



Nuestros productos son conformes a las directivas:

- **Productos de la construcción 89/106/CEE**
- **Seguridad de máquinas 98/37/CEE**
- **Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE**
- **Baja tensión 73/23/CEE.**
- **Norma Europea de Obligado Cumplimiento EN 13241-1.**